



CATÁLOGO // VOLUMEN I

MAQUINARIA LIGERA



AOSHENG[®]

BEE MACH[®]





QUIENES SOMOS

AGROMX es un grupo empresarial creado a partir de la sinergia de varios empresarios cuyo propósito es impulsar el desarrollo del sector agropecuario, ofreciendo productos y servicios de calidad que brinden soluciones efectivas a las necesidades actuales. Contamos con 20 años de experiencia y actualmente tenemos presencia en varios estados de la república mexicana.

MISIÓN

Ofrecer al mercado soluciones a través de productos y servicios que sean símbolo de garantía en calidad y satisfacción total al cliente; siempre de la mano de un equipo técnico especializado que agregue valor.

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa líder en el mercado nacional y posteriormente incrementar nuestra presencia a nivel internacional, todo por medio de la mejora continua de nuestros productos, procesos y del esfuerzo de los colaboradores.



Unidades de negocio:

- ✦ Tractores
- ✦ Implementos y cosechadora
- ✦ Maquinaria agrícola
- ✦ Sistemas de riego
- ✦ Nutrición vegetal



Distintivo de maquinaria agrícola con certificado OCIMA que respalda la calidad del equipo, las características y el cumplimiento de las normas mexicanas.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

VALORES



El sello **AGTECH IMPROVED** es un distintivo internacional de vanguardia tecnológica que corresponde a los productos que han sido rediseñados y mejorados respecto a su generación anterior; satisfaciendo las exigencias del productor mexicano.



ALTO DESEMPEÑO + CONFIABILIDAD

AS ofrece maquinaria agrícola y de jardinería de alto desempeño y resistencia. Los equipos AS brindan confiabilidad por estar equipados con motores de gran prestigio.



Diseño inteligente con los más altos estándares de AGTECH.



AOSHENG®

MULTIPROPÓSITO + CALIDAD

Fundada en 1992 AOSHENG es una marca de gran experiencia en la fabricación de maquinaria ligera enfocada en jardinería, trabajo forestal y agricultura.

Todos los procesos, productos y desarrollos se realizan en sus instalaciones cumpliendo las más estrictas normas de calidad internacional.

La maquinaria AOSHENG se distingue por la durabilidad de sus equipos multipropósito garantizando la satisfacción del usuario.

AOSHENG está certificada bajo las siguientes normas de calidad:



MAQUINARIA LIGERA

BEE MACH®

TRABAJOS ESPECIALIZADOS + EFICIENCIA

BEE MACH es una marca de maquinaria agrícola para trabajos especializados con productos enfocados a realizar múltiples labores con la más alta eficiencia.

La maquinaria BEE MACH ofrece tecnología que brinda ergonomía, eficiencia y excelente desempeño al usuario.

ÍNDICE

Maquinaria ligera

EQUIPOS AS	02
EQUIPOS AOSHENG	05
EQUIPOS BEE MACH	16





POWER
GARDEN
TOOLS



Designed in
City of Industry,
California.



DESBROZADORA

Powered by
MITSUBISHI



● Interruptor en empuñadura.

● Tubo recto 1600 mm.

● Motor MITSUBISHI ligero y de gran rendimiento.

NUEVO PRODUCTO

PULVERIZADORA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS

Powered by
MITSUBISHI



● Boquilla para ajustar el alcance y el tipo de pulverización.

● Tubo aspersor 1650 mm.

● Motor MITSUBISHI ligero y de gran rendimiento.



● Booster Pump: aumenta la recirculación de aire, brindando mayor velocidad y presión en todos los sistemas del equipo.

NUEVO PRODUCTO

La pulverizadora 3WF-3C con motor MITSUBISHI permite la aplicación de polvos, líquidos y granulados. Equipada con un tanque de polietileno de alta resistencia con tratamiento UV. Su motor de 2 tiempos garantiza un alto desempeño ante cualquier situación de trabajo.



MODELO: BM - 52B

ESPECIFICACIONES

Tipo	2 tiempos, gasolina
Potencia	2.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	43 CC
RPM	7000
Mezcla de aceite	50:1
Tanque de combustible	900 ml
Arranque	Manual retráctil
Sistema anti-vibración	Conectado al tambor de embrague
Interruptor de paro	Deslizante
Acelerador	Regulable con seguro
Peso	8.5 kg

La desbrozadora BM52B con motor MITSUBISHI ofrece gran potencia, tamaño compacto, buen balance y ligereza de peso. Su motor de 2 tiempos garantiza un alto desempeño ante cualquier situación de trabajo.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA -INIFAP según la norma NMX-O-226-SCFI-2015

MODELO: 3WF-3C

ESPECIFICACIONES

Tipo	2 tiempos, gasolina
Potencia	2.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	43 CC
RPM	7500
Refrigeración	Aire forzada
Sistema de ignición	Por magneto transistor
Tanque de combustible	900 ml
Arranque	Manual retráctil
Sistema de aspersión	Por ventilador
Rango de aspersión horizontal	12 m
Rango de aspersión vertical	8 m
Capacidad de tanque	20 L
Peso	11.12 kg



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA -INIFAP según la norma NMX-O-229-SCFI-2015



ASPERSORA

Powered by
HONDA



La aspersora **AS 38USAH** con motor **HONDA** garantiza un alto desempeño bajo distintas condiciones de operación. Equipada con un tanque de polietileno de alta resistencia con tratamiento UV. Su motor de 4 tiempos de bajo consumo de combustible ofrece gran potencia, tamaño compacto y reducido mantenimiento.

NUEVO PRODUCTO



- Doble varilla metálica con 3 salidas y boquillas tipo abanico.



- Bomba de doble pistón con recubrimiento de cerámica.

ESPECIFICACIONES

MODELO: AS 38USAH

Tipo	4 tiempos, gasolina
Potencia	1.3 HP
Carburador	Por diafragmas
Desplazamiento	35.8 CC
RPM	5000
Refrigeración	Aire forzada
Sistema de ignición	Por magneto transistor
Tanque de combustible	630 ml
Tanque de aceite	100 ml
Arranque	Manual retráctil
Tipo de bomba	Pistón cerámico
Presión máxima de bomba	510 psi - 35 bar
Caudal	8 L / min
Capacidad de tanque	25 L
Válvula e alivio	Controla ajuste de presión
Peso	10.6 kg



AOSHENG

AGROMX



iniqap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

ASPERSORA MOTORIZADA 2 TIEMPOS



- Lanza de alta presión con superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión.

- Encendido fácil y sencillo debido a su sistema automático de reinicio.

- Tanque de combustible elaborado con poliuretano de gran resistencia a la corrosión.



- Válvula reguladora.

MODELO: AS767

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	26 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Fuerza	1.2 HP
Presión de bomba	400 psi
Tanque de químicos	25 L
Volumen de aspersión	3 - 8 L / min
Peso	8.7 kg

La aspersora AS767 puede ser utilizada para la aplicación de productos desinfectantes ó fumigación de invernaderos y granjas ganaderas.

Su sistema de amortiguación, los muelles y la estructura de goma reducen en gran medida la vibración, asegurando gran comodidad en su manejo.

Cuenta con manguera de goma de 1.2 metros de longitud de alta calidad. Gracias a sus materiales resiste la corrosión por alcalinidad o acides, aportandole larga vida útil.

ASPERSORA MOTORIZADA 4 TIEMPOS



- Tanque de combustible elaborado con poliuretano de gran resistencia a la corrosión.

- Lanza de alta presión con superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión.

- Sistema automático de reinicio que facilita su encendido.



- Sistema de filtro de aire con estructura desmontable para una fácil limpieza.



- Válvula reguladora.

MODELO: AS800C

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	38 CC
Tipo de motor	4 tiempos
Fuerza	1.8 HP
Presión de bomba	500 psi
Tanque de químicos	25 L
Volumen de aspersión	3 - 8 L / min
Peso	10.6 kg

ASPERSORA LÍQUIDOS Y POLVOS



● Bomba de presión ajustable que brinda mayor alcance y velocidad.

● Manguera de amplio rango de operación.



● Manija ajustable.

180°

MODELO: 3WF-3C

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	42 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Fuerza	2.5 HP
Tanque de químicos	20 L
Altura máxima de aspersión	± 3 - 8 m
Distancia de aspersión horizontal	± 16 m
Peso	11.1 kg

● Estructura giratoria que permite un ensamble sencillo con mayor ajuste.

● Operación comfortable al colocar la palanca de cambios en una posición fácil de manipular.

● Boquilla extendible para ajustar el alcance y el tipo de pulverización.

● Tanque de gran capacidad para agregar pesticidas líquidos y sólidos (polvos).



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

ASPERSORA MANUAL



MODELO: AS20L

ESPECIFICACIONES

Tanque	20 L
Pistón	Plástico
Presión de trabajo	43 - 200 psi
Peso	2.8 kg

PARIHUELA

● Motor equipado con sensores de aceite para protegerlo en caso de fuga y nivel de aceite bajo.

● Superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión; además cuenta con una válvula reguladora.

MODELO: AS-36A1

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	200 CC
Tipo de motor	4 tiempos
Fuerza	6.5 HP
Altura máxima de trabajo	± 15m
Presión de trabajo	290 - 508 psi
Diámetro de pistón	30 mm
Peso	37 kg

● Rollo de manguera de descarga de 100 m



● El equipo tiene dos conductos para agua que pueden utilizarse por separado o juntos al mismo tiempo para incrementar la eficiencia del trabajo.



SOPLADORA ASPIRADORA



- Incluye kit de aspirado.



MODELO: AS-EBV260

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	26 CC
Fuerza	1.2 HP
Motor	2 Tiempos
Volumen de aire máximo	684 m ³ /h
Peso	5.6 kg

La sopladora-aspiradora **AOSHENG AS-EBV260** es un equipo ligero, potente y versátil. Su motor de 2 tiempos 26 CC y ventilador de 6" le permite realizar labores donde se requiere un mayor rendimiento, como trabajos de jardinería y actividades agrícolas.

El equipo cuenta con un kit de aspirado para hojas que incluye bolsa recolectora y navajas trituradoras que ayudan a realizar composta orgánica con las hojas recolectadas.

SOPLADORA

- Sistema de filtración de papel de triple filtro, permite la entrada de más aire limpio.

- Almohadilla trasera y correas gruesas y extra cómodas.



- Mango de crucero de velocidad fija ajustable extremadamente cómodo. Puede girar 160° dentro de los 10 cm.

- Dispositivo de inicio.



MODELO: AS-EB1800

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	76 CC
Fuerza	4 HP
Motor	2 Tiempos
Volumen de aire máximo	1800 m ³ /h
Peso	12.6 kg

La sopladora de alta gama **AOSHENG AS-EB1800** a sido fabricada bajo un sistema de energía patentado que genera un soplo más potente y duradero. Sopla fácilmente objetos de hasta 5 kg.

Es un equipo de alto rendimiento, su motor de bajas vibraciones aporta gran fuerza y a mayor velocidad con un consumo ultra bajo. Cuenta con un tanque de combustible generoso para largas jornadas de trabajo.

Su fácil arranque hace que la cuerda de accionamiento se reduzca hasta en más del 30%.

Los tubos de fácil desmontaje e ignífugos hacen que la sopladora resista climas extremos.

DESBROZADORA



ESPECIFICACIONES	
MODELO: CG260B	
Desplazamiento	26 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Fuerza	1.2 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta
Tipo de uso	Semirrudo
Peso	6.2 kg

- Incluye cuchilla de 3 puntas y arnés de banda.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

DESBROZADORA

- Soporte con dispositivo de auto bloqueo para una operación más segura.

- Manubrio ergonómico que ayuda a un manejo confortable.

- Su filtro de aire con esponja da aire más limpio al equipo, incrementando su seguridad.



- Incluye cuchilla de 3 puntas.

- Arnés tipo chaleco de uso profesional.

DESBROZADORA



ESPECIFICACIONES	
MODELO: CG350A	
Desplazamiento	38 CC
Tipo de motor	4 tiempos
Fuerza	1.8 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta
Tipo de uso	Semirrudo
Peso	8.2 kg

- Incluye cuchilla de 3 puntas y arnés tipo chaleco de uso profesional.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

MODELO: CG520B

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Fuerza	3 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta
Tipo de uso	Rudo
Peso	8.5 kg

La desbrozadora CG520B tiene un sistema de transmisión con amortiguadores de goma que reducen las vibraciones del equipo. Su arrancador de alto grado asegura y facilita el encendido de la máquina, reduciendo la resistencia de la cuerda de arranque en un 30%.

La desbrozadora incorpora una caja de engranes con espirales ajustados y cónicos que aseguran una larga vida útil.



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

DESBROZADORA



MODELO: CG520GX

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Fuerza	3 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta ajustable
Tipo de uso	Rudo
Peso	10.3 kg

Uso profesional en terrenos abiertos.

● Cuchilla de tres puntas de acero endurecido.

● Empuñadura ergonómica con sistema antiderrapante y vibración.

● Hilo de corte 2.4 mm.



● Interruptor automático.



● Cabezal semiautomático de uso profesional.

DESBROZADORA

NUEVO PRODUCTO



HIBRIDA

ESPECIFICACIONES

MODELO: CG145

Desplazamiento	43.3 CC
Tipo de motor	4 tiempos
Fuerza	2.7 HP
Tubo / Maneral	Recto / Bicicleta
Tipo de uso	Rudo
Peso	5.1 kg

- Interruptor automático.
- Sistema antivibración.
- Hilo de corte 2.4 mm.
- Ancho de corte 460 mm.
- Empuñadura ergonómica con sistema antiderrapante y vibración.
- Uso profesional en terrenos abiertos.

DESBROZADORA DE MOCHILA

● Incluye cuchilla de 3 puntas y soporte tipo mochila.



ESPECIFICACIONES

MODELO: BG520B-N

Desplazamiento	52 CC
Tipo de motor	2 tiempos
Fuerza	3 HP
Tubo / Maneral	Flexible / Asidera
Tipo de uso	Rudo
Peso	10.8 kg

DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL



MOTOSIERRA

- Equipo ligero y potente. Ideal para corte en alturas a una mano.
- Mango ergonómico tipo "U" que reduce el impacto



MODELO: DG520

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Fuerza	3 HP
Motor	2 Tiempos
Tubo / Maneral	Separable / Asidera
Motosierra	12 in
Cortasetos	Doble corte ajustable
Tipo de uso	Rudo
Peso	14.4 kg



OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

- 13 posiciones de ajuste.
- Incluye arnés cómodo y ajustable.

Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

MODELO: AS2500

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	25 CC
Fuerza	1.2 HP
Barra	12 in
Paso de cadena	3/8 in .050
Peso	3.2 kg

La motosierra AS2500 es un equipo práctico, potente y seguro. Está diseñado con un mango ergonómico tipo "U" que ayuda a disminuir el impacto y la transmisión de vibraciones a la mano, reduciendo el cansancio y aligerando las jornadas de trabajo.

Para mayor seguridad, este equipo incorpora en el acelerador un interruptor de seguridad que disminuye el riesgo de accidentes mientras la motosierra es operada.

MOTOSIERRA

● Bloque de cadena que incluye materiales metálicos, fuertes y durables.

● Su ahogador está diseñado con 3 posiciones: abierto, semi abierto, totalmente cerrado. Es fácil de encender y reduce el consumo de combustible cuando está en marcha lenta.



● Suministro de combustible con bomba de aceite de flujo ajustable para lubricar la cadena, y al mismo tiempo reducir el consumo de aceite.

● Bloqueo de seguridad del acelerador para mayor protección.

● Resortes conectados al motor para una buena amortiguación.



MODELO: AS4500

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	45 CC
Fuerza	2.6 HP
Barra	18 in
Paso de cadena	3/8 in .058
Peso	7.5 kg



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

MOTOSIERRA



MODELO: AS5200

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Fuerza	3 HP
Barra	20 in
Paso de cadena	3/8 in .058
Peso	7.5 kg



Equipo certificado por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA - INIFAP según la norma NOM-204-SCFI-2017

MOTOSIERRA TELESCÓPICA

MODELO: AS-GZ520

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Fuerza	3 HP
Motor	2 Tiempos
Altura de corte	4 m
Barra	12 in
Tipo de uso	Rudo
Peso	13 kg



● Tubo ajustable hasta 4 m de altura.

CORTASETOS

● Diseño ergonómico que brinda un trabajo confortable y seguro con tres posiciones de trabajo.

● Sistema de encendido retráctil *easy start*, para un encendido fácil y cómodo.



● Cuchillas elaboradas con una aleación de acero que brinda mayor dureza y excelente resistencia.

● Sistema de resorte diseñado para minimizar la vibración y reducir la fatiga al trabajar largas jornadas.

MODELO: 3CX-600H

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	26 CC
Fuerza	1.2 HP
Cuchilla	600 mm
Maneral	Giratorio
Peso	6 kg

● Filtro de aire con perilla giratoria de bloqueo, fácil de desarmar y limpiar.

● Caja de cambios elaborada con una aleación de aluminio, mucho más ligera y resistente.

MOTOTALADRO

● Taladro fácil de reemplazar.



● Los controles de funcionamiento del manubrio están colocados al lado derecho; además cuenta con un dispositivo de autobloqueo.

MODELO: AS52

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Fuerza	3 HP
Broca	70 x 30 cm
Maneral	Ergonómico
Peso	13.5 kg

● Arrancador de alto grado que asegura un fácil encendido, reduciendo la resistencia de la cuerda de arranque en un 30%.

● Su filtro de aire con esponja da aire más limpio al equipo, incrementando su seguridad.



MODELO: QGZ25-20A ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	52 CC
Fuerza	3 HP
Motor	2 tiempos
Succión / Descarga	1 in
Altura máxima de descarga	30 m
Peso	8.40 kg

Equipo ligero de alto rendimiento para uso agrícola y doméstico.

Curvas características de bombas, página 51.

MODELO: QGZ25-30A ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	38 CC
Fuerza	1.8 HP
Motor	4 tiempos
Succión / Descarga	1 in
Altura máxima de descarga	30 m
Peso	7.48 kg

Equipo ligero de alto rendimiento para uso agrícola y doméstico.

Curvas características de bombas, página 51.

MODELO: 168FB ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	200 CC
Fuerza	6.5 HP
Motor	4 tiempos
Capacidad de combustible	3.6 L
Peso	16 kg

Todos los motores AOSHENG cuentan con tecnología OHV y sensor de nivel de aceite.



MODELO: 190F ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	440 CC
Fuerza	15 HP
Motor	4 tiempos
Capacidad de combustible	6.5 L
Peso	35 kg

Todos los motores AOSHENG cuentan con tecnología OHV y sensor de nivel de aceite.



Curvas características de bombas.


Los siguientes gráficos permiten elegir la bomba más adecuada a las necesidades hidráulicas requeridas, representan la única relación de Carga-Caudal, que garantizan las bombas **AOSHENG**.

AOSHENG[®]



● QGZ25-20A

● QGZ25-30A

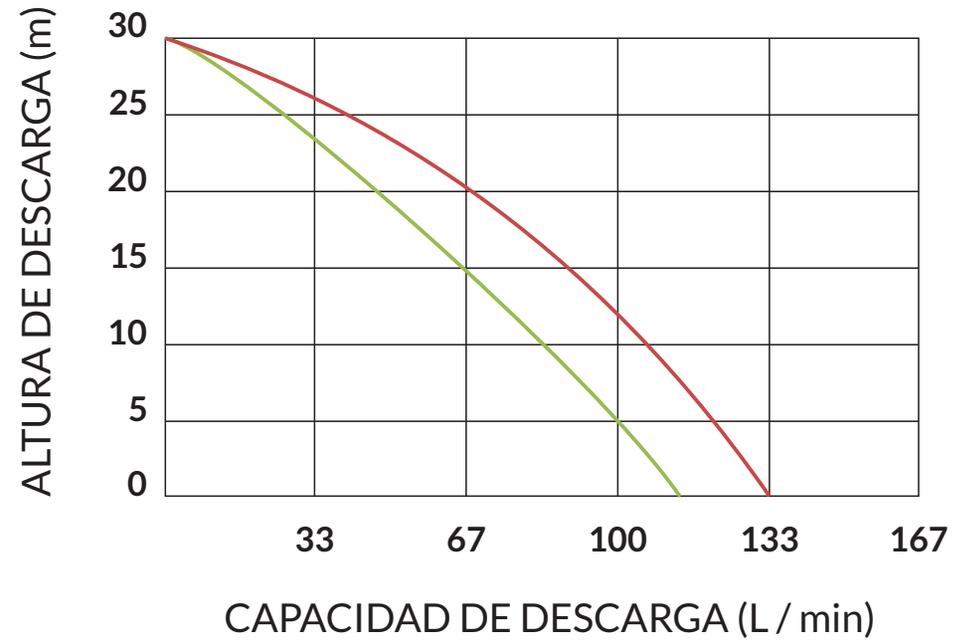

BEE MACH





Motocultor diseñado para trabajos en unidades de producción agrícola. Gracias a la amplia gama de implementos acoplables y su manubrio ajustable, le permite realizar múltiples labores agrícolas.

MODELO: BM-MT15H		ESPECIFICACIONES
Tipo	Gasolina 4 tiempos	
Régimen nominal	3600 RPM	
Arranque	Manual retráctil	
Combustible	6.5 L	
Velocidad nominal PTO	990 RPM	
Embrague	Hidromecánico (húmedo)	
Velocidades	3 F + 3 R	
Transmisión	Engranajes en baño de aceite	
Diferencial	Engranajes cónicos	
Rodado	5.00 - 10	
Peso	105 kg	

Motor de 15 HP e implementos se vende por separado.



● BARRA SEGADORA 1.2 m
BM-BS12



● TILLER 0.8 m
BM-TI80




● JUEGO DE LLANTAS METÁLICAS AGRÍCOLAS
BM - LM02



● ARADO REVERSIBLE DE VERTEDERAS
BM - AR02



● ARADO SURCADOR SIMPLE
BM - AR01



● SURCADORA AJUSTABLE
BM - SR



● COPLÉ RÁPIDO PARA IMPLEMENTOS
BM - CR

ASPERSORA MANUAL



- Pistola ergonómica con palanca metálica, equipada con filtro.



- Equipada con boquillas intercambiables.



MODELO: ASPERMX

ESPECIFICACIONES

Tanque	20 L
Pistón	Latón
Presión de trabajo	45 psi - 3 bar
Cap. cámara de aire	1 L
Peso	4.4 kg

Incluye kit de refacciones.

Aspersora altamente eficiente para uso agrícola y actividades de desinfección. Su diseño es tradicional, versátil y de fácil operación. Construida con un pistón de latón de suave bombeo que brinda una excelente presión y alto flujo hidráulico.

Tanque ultra resistente con inhibidor de rayos UV y asa de transporte de construcción robusta. Boquilla ajustable que al girar cambia el patrón de asperjado.

ASPERSORA ELÉCTRICA



- Diseño ultra ergonómico de fácil operación.
- Accionamiento del bombeo silencioso y sin esfuerzo.
- Tanque ultra resistente con inhibidor de rayos UV
- Tapa con asa integrada y de construcción robusta.
- Batería recargable de uso rudo y larga duración.
- Se recarga sin retirar la batería.

MODELO: ASPERTRONIC

ESPECIFICACIONES

Tanque	20 L
Operación por carga	3 - 5 h
Presión de trabajo	58 psi - 4 bar
Flujo máximo	0.8 L / min
Batería	DC 12 V 0.7 Ah
Alimentación	127 V - 60 Hz
Peso	6 kg

Incluye kit de refacciones.


- Boquillas para aplicaciones de fungicidas, insecticidas y herbicidas.
- Pistola ergonómica con palanca plástica equipada con filtro.

MOLINO ENSILADOR DE MARTILLOS

NUEVO PRODUCTO




- Rotor desintegrador equipado con 4 líneas de 6 martillos flotantes, 4 líneas de 3 cuchillas dentadas y 3 cuchillas fijas aceradas.



- Motor de 6.5 HP se vende por separado.

- Cribas 1 in, 1/2 in, 1/4 in y ciega.

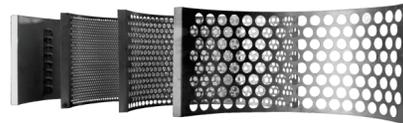

PARIHUELA DE DIAFRAGMAS

NUEVO PRODUCTO



- Regulador de presión
- Manguera de retorno y succión, anillada en PVC con colador de malla de acero inoxidable.
- Motor equipado con sensor de aceite.

- Superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión.

MODELO: BM - ME2000

ESPECIFICACIONES

Mecanismo desintegrador	Martillo móviles y cuchillas
Abertura de cribas	1 in, 1/2 in, 1/4 in y ciega
Martillos flotantes de rotor	4 líneas x 6 piezas
Cuchillas dentadas de rotor	4 líneas x 3 piezas
Cuchillas fijas de rotor	3
Producción verde	1000 kg / h
Producción seca	500 kg / h
Producción grano	130 kg / h
Potencia mínima	6.5 HP
Tolva de alimentación	Lateral - forrajes verdes y secos / Superior - granos
Tolva de salida	Superior y media para forraje / Inferior para granos
Transmisión	2 bandas con guarda protectora
Llanta	Neumática 4.00-8
Peso	52 kg

Molino ensilador equipado con un rotor de alta eficiencia de 6 cuchillas de doble filo de acero y martillos flotantes, con perfecto balance que otorgan un alto desempeño del equipo.

MODELO: BM - PH65

ESPECIFICACIONES

Desplazamiento	163 CC
Tipo de motor	4 tiempos, OHV
Fuerza	6.5 HP
Bomba tipo	Diafragmas
Presión de trabajo	37 - 43 bar
Caudal	35 L / min
Peso	33 kg



- Pistola de alta presión de largo alcance



- Rollo de manguera de descarga de 50 m.

POSVENTA

Para grupo AGROMX es muy importante tu opinión. Estamos en contacto contigo a través de nuestras líneas telefónicas, correo electrónico y redes sociales.

- ✦ Refacciones
- ✦ Reparaciones
- ✦ Garantías
- ✦ Demostraciones
- ✦ Capacitaciones / Asesoría



AOSHENG

BEE MACH



ventas@agromx.com.mx



+52 55 8866 8239

+52 55 8866 8240



agromx.com.mx



@GrupoAgromx



@GrupoAgromx



grupo_agromx





AGROMX EQUIPOS ESPECIALES AGRÍCOLAS S.A.P.I. DE C.V.
R.F.C. DML070831BZ3

📍 RÍO SAN LUCAS, N° 3, PB. COL. BARRIO XALTOCÁN,
XOCHIMILCO, CDMX.

¡Síguenos en nuestras redes!



@GrupoAgromx



@GrupoAgromx



grupo_agromx



AOSHENG

BEE MACH

